

Serie 7B	Tipo di pompa - Pump type G272T1M2-K30AA0
--------------------	---

Cod. Code 7009016	Peso totale Total weight 31 Kg	Materiale Construction GHISA EN-GJL-250 CAST IRON EN-GJL-250	Girante Impeller MONOCANALE SINGLE CHANNEL
-----------------------------	--	--	--


Idraulica - Hydraulic	
MANDATA DISCHARGE	50 mm
ASPIRAZIONE SUCTION	- mm
PASSAGGIO LIBERO FREE PASSAGE	30 mm
DIAMETRO GIRANTE IMPELLER DIAMETER	120 mm

Motore- Motor		M272T-1,9-400/50NN-IE3		
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	3ph 400V-50Hz			
CLASSE DI ISOLAMENTO INSULATION CLASS	H			
VELOCITÀ NOMINALE NOMINAL SPEED	2793 rpm			
POTENZA NOMINALE MOTORE RATED MOTOR POWER	1,9 kW			
CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	20,7 A			
CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	3,5 A			
MOMENTO DI INERZIA TOTALE TOTAL MOMENT OF INERTIA	0,0037 kgm2			
	CARICO-LOADING			
	4/4	3/4	1/2	
FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR	0,89	0,82	0,70	
RENDIMENTO MOTORE MOTOR EFFICIENCY	87 %	86 %	83 %	

Impiego - Application	
TEMP. MAX DEL LIQUID PUMPED LIQUID MAX TEMP.	< 40 °C
PROTEZIONE MECCANICA MECHANICAL PROT. DEGREE	IP 68
CAVO CABLE	4G1,5 H07RNF
CODICE DISEGNO DRAWING CODE	707_50_72_5
CURVA CURVE	M707-212


Rend. max - Best efficiency	
RENDIMENTO TOTALE TOTAL EFFICIENCY	27,1 %
RENDIMENTO IDRAULICO HYDRAULIC EFFICIENCY	31,1 %
POT. ASS. DALLA RETE ABS. POWER FROM MAINS	1,4 kW
PREVALENZA HEAD	7,4 m
PORTATA CAPACITY	17,9 m³/h

Protezioni - Protections	
PROTEZIONE TERMICA THERMAL PROTECTION	<input type="checkbox"/> NO
CONTROLLO INFILTRAZIONE HUMIDITY PROBE	<input type="checkbox"/> NO
II 2G Ex c k db IIB T4 Gb	<input type="checkbox"/> NO
MANTELLINO DI RAFFREDDAMENTO COOLING JACKET	<input type="checkbox"/> NO

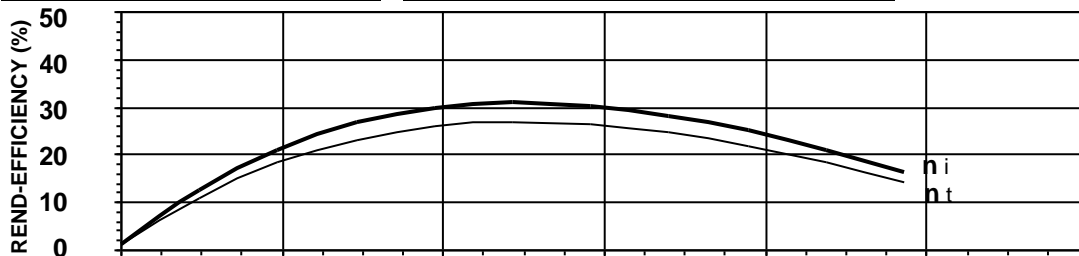


η_i = Rendimento idraulico
Hydraulic efficiency

η_t = Rendimento totale
Total efficiency

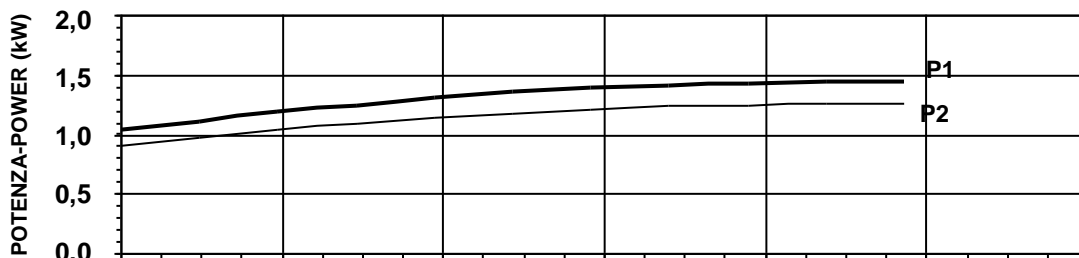

P1 = Potenza ass. dalla rete
Abs. power from mains







P2 = Potenza idraulica
Hydraulic power

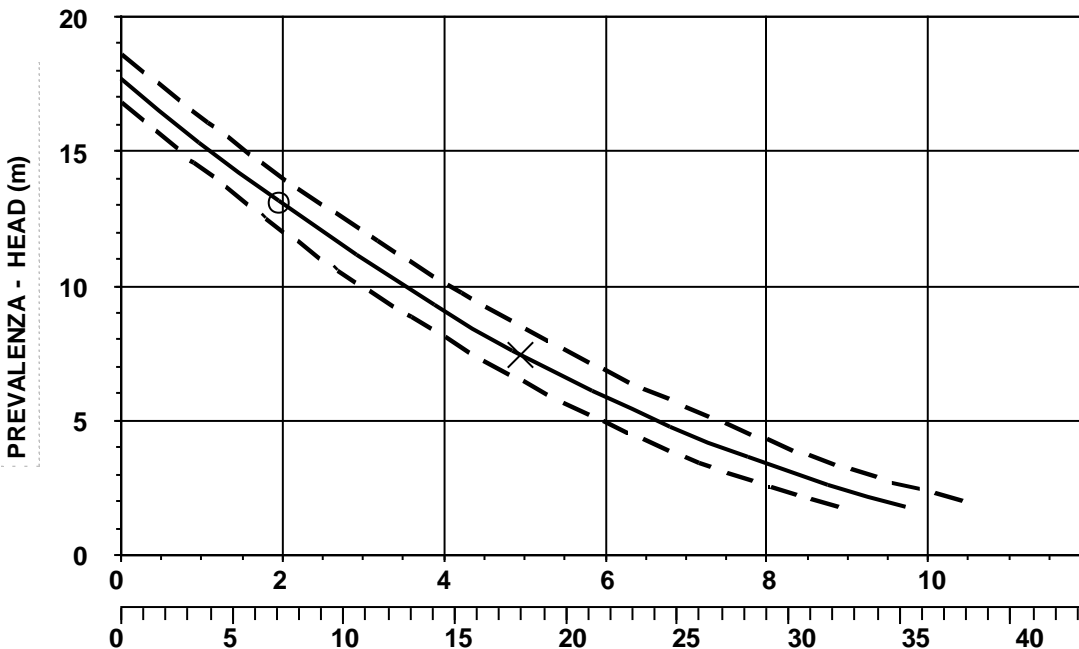

O = Portata minima
Minimum capacity

X = Punto max rendimento
Best efficiency point



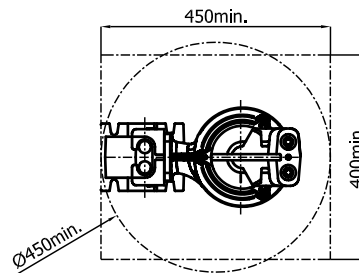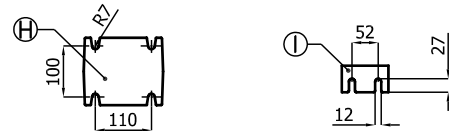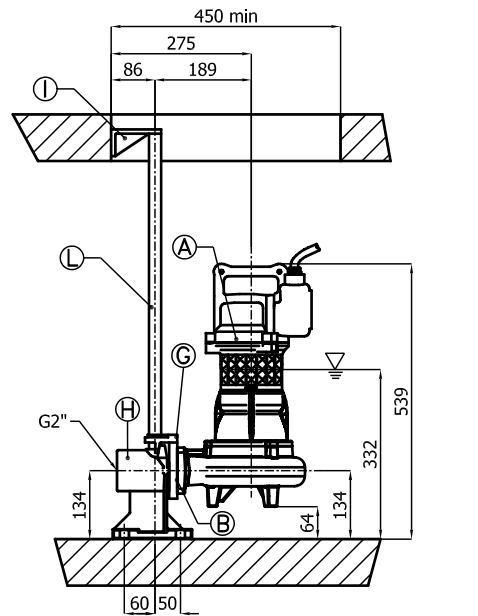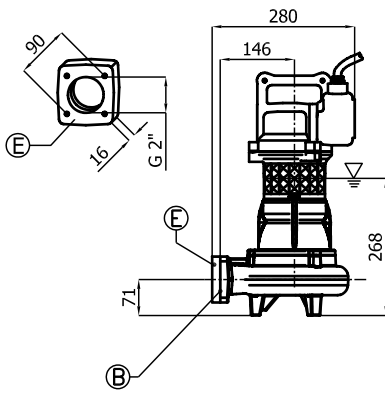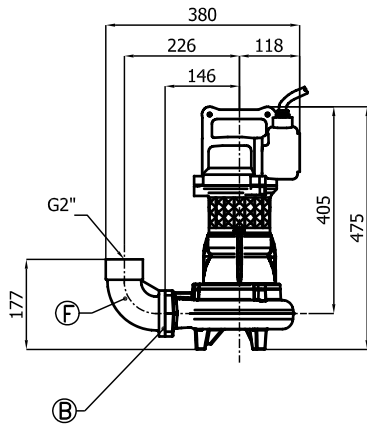

R

Pos.	Codice	Descrizione	Materiale	Peso Kg
Pos.	Code	Description	Material	Weight Kg
A	-	Elettropompa Sommersibile Submersible Pump		-
B	54.09310	Guarnizione DN50 Rubber joint DN50	Neoprene Neoprene	0,01
Type: P				
E	GF2	Flangetta filettata 2" Threaded flange 2"	G250 Ghisa G250 Cast-Iron	1
F	GCF2	Curva filettata 90° 2" Threaded elbow 90° 2"	G250 Ghisa G250 Cast-Iron	3
Type: R				
GPADN502T				
G	GCADN50	Controflangia accoppiamento 2 guide DN50 Double guide rail coupling flange DN50	GS400 Ghisa GS400 Cast-Iron	1,5
H	GBPACDN502T	Piede d'accoppiamento 2 guide DN50 Double guide coupling feet DN50	G250 Ghisa G250 Cast-Iron	6
I	SOP2TDN50	Sopporto tubi superiore 2 guide 3/4 Double guide rail upper support 3/4	G250 Ghisa G250 Cast-Iron	1,1
L	TG3/4Z	Tubo guida 3/4 Guide rail 3/4	Acciaio zincato Galvanized Steel	-

▽ LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITÀ STANDARD.
PER VERSIONE ATEX, COMPLETAMENTE SOMMERSA.

▽ MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL STANDARD.
FOR ATEX TYPE, COMPLETELY SUBMERGED.

P